


ECD 160-400 MOTORSPJÆLD

Motorspjæld type ECD regulerer luftmængden eller trykket i kanaler.

Spjældet leveres i syrefast, rustfri stål.

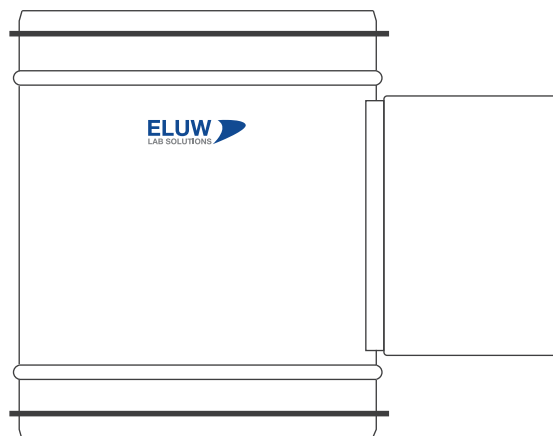



Tekniske data

Forsyningsspænding	24 VAC $\pm$ 15%, 50-60 Hz
Effektforbrug	5 VA
Styresignal	4-20 mA eller 2-10 VDC
Tilbageføringssignal	2-10 VDC (spjældstilling)
Gangtid	3 sek.
Dimensioner	Diam. 200, 250, 315 og 400 mm
Spjældmateriale	Syrefast rustfrit stålplade AISI 316
Kapsling	Lakeret stålplade, IP 20
Hysteres	0,13V

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Motorspjældet styres med et strøm - eller spændingssignal. Spjældet arbejder lineært. Spjældbladets vinkel mellem lukket og åben stilling er 70°. Spjældet kan monteres i valgfri luftretning og position.

MÅLSKITSE (mm)

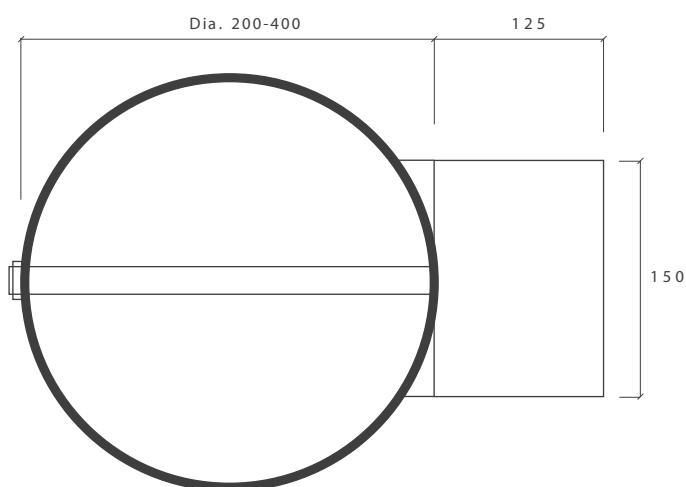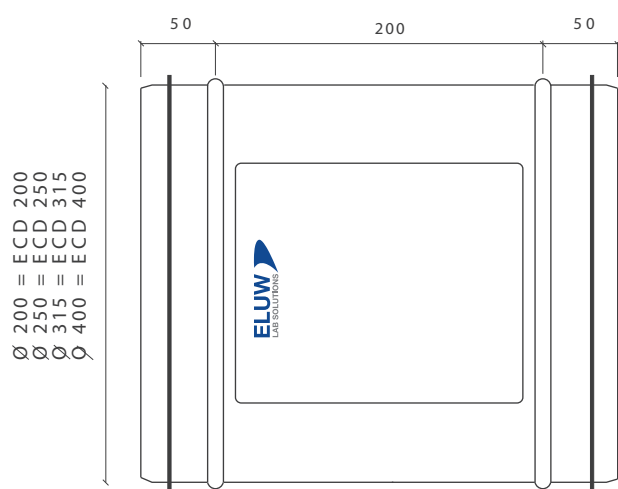

EL-DIAGRAM

